

「CREST」ロゴ利用ガイドライン

ロゴ

カラー版



モノクロ版

ダーク



ライト



余白（アイソレーションエリア）の規定

- ロゴの周囲には、他の要素と干渉しないよう余白を設けてください。
- 余白の基準はロゴ画像の高さの 0.6 倍以上を目安としてください。



最小使用サイズの規定

表示するロゴの高さが 5mm 以上になるようにしてください。



使用カラー

カラー版

CREST



C:60 M:0 Y:30 K:0
R:96 G:192 B:189

モノクロ版（ダーク）

CREST



C:0 M:0 Y:0 K:60
R:136 G:136 B:136

モノクロ版（ライト）



C:0 M:0 Y:0 K:0
R:255 G:255 B:255

背景色とロゴ色の関係

- 白背景への配置を基本とします。



- 濃色の背景にロゴを配置する場合、ロゴ周囲の背景を白くくりぬき、その上に配置してください。



- 作成する資料全体の視認性等の問題から、濃色の背景にロゴを直接配置する必要がある場合、白抜きにしてください。




誤用例

以下のようなロゴの使用は禁止します。

回転



変形

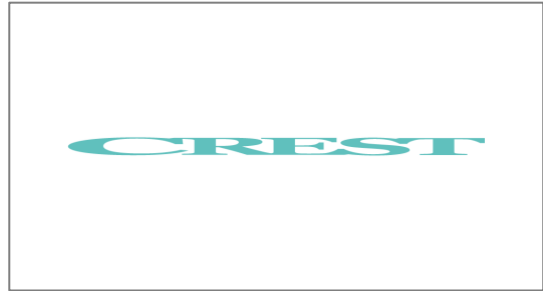

配色の変更



識別を損なう表示



縁取る

